




ref. 606416



ESPAÑOL  
ENGLISH  
FRANÇAIS

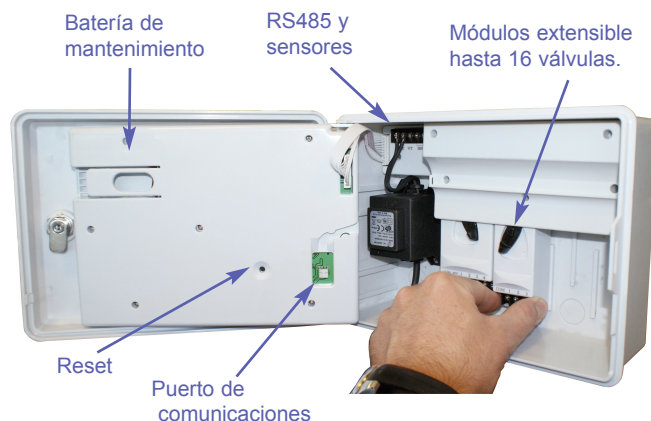

## Green-Pro PG-6064 MODULAR

### Programadores modulares tele-controlables

#### Características generales:

- Este modelo es el más **completo**, y **modular** en cuanto a sus prestaciones y versatilidad para uso comercial y profesional.
- Programador modular de 24Vac, con puerto de comunicaciones para tele-gestión mediante software ó entorno web.
- Número de estaciones locales: 4-36 estaciones + válvula maestra. Ampliable con módulos de 4 estaciones hasta 36 estaciones. (Módulo de 20 estaciones)
- Número de programas: 4 programas independientes y solapables (A, B, C y D).
- Número de inicios: 6 inicios por programa.
- Duración del ciclo: hasta 7 días. Calendario anual.
- Tiempos de programación: desde 1 minuto hasta 12 horas.
- **ARRANQUE MANUAL** de las estaciones y de los programas.
- Configuraciones especiales: RETARDOS, PAUSA, BOMBAS,...
- Puerto de extensión **decodificador** para el manejo de válvulas a través de codificadores de 2 hilos. Hasta 999 válvulas.
- Memoria volátil que guarda los programas realizados y no se borran en caso de apagones.
- Fácil instalación, programación y uso gracias a su diseño versátil y su sistema lógico de control.
- Teclado ergonómico de 4 teclas y multimando conmutador de selección.
- Pantalla digital lógica retro-iluminada y de sencillo manejo.
- Ajuste de aporte de agua entre 10% y 400%. Ciclos temporales.
- Entrada para sensor normalmente abierto (Ej.: sensor de lluvia rain-click).
- Sistema de seguridad con batería de 9 V para guardar la hora en caso de apagones.
- Piloto luminoso de aviso de ALARMA.
- Caja para instalación en exteriores IP-65 con cerradura incorporada INOX.
- Guía rápida de usuario y tabla de referencia de riegos en la tapa interior de la puerta.

#### Especificaciones técnicas:

- Tensión: Transformador 220V - 24V de 1500 mA.
- Salida: 300 mA. **(INCLUIDO)**
- Número de válvulas admisibles: 3 solenoides de 24 Vac por salida a no más de 300 metros de distancia.
- Regleta de conexión: cables de hasta 1,5 mm<sup>2</sup>.

#### Aplicaciones:

- Diseñado para uso tanto agrícola como en jardines residenciales, comerciales, y campos de golf y deportivos.

#### Medidas:

- Anchura: 28 cm
- Altura: 20 cm.
- Profundidad: 12 cm.
- Peso: 2,100 grs.
- Unidades por caja: 1.

#### Opciones:

- Protector de tormentas.
- Antena de ampliación de cobertura de señal.

#### Modelos:

**Ref. 606401:** PG-6064: módulo base de 4 estaciones + MV.

**Ref. 606404:** Módulo extensión de 4 estaciones.

**Ref. 606416:** Módulo extensión de 20 estaciones.

**Ref. 608266:** Módulo Interface Codificador de 2 hilos.

**Ref. 606451:** Decodificador de 2 hilos - 1 válvula.

**Ref. 606452:** Decodificador de 2 hilos - 2 válvulas.

**Ref. 606454:** Decodificador de 2 hilos - 4 válvulas.

**Ref. 606459:** Consola de programación decodificadores.